



PASO PEATONAL INTELIGENTE SOLAR

Dispositivo creado para la detección de personas en la zona demarcada como paso peatonal. Lo cual se logra a través de sensores de movimiento infrarrojo desde 4 a 5 metros de distancia (Línea Vista).

Además de los sensores, el sistema se puede activar por medio de Botoneras, dispuestas una a cada lado de la calzada. A través de su conexión inalámbrica de Radio Frecuencia, el dispositivo se comunica con su par, obteniendo una operación simultánea.

El Sistema es usado principalmente en Zonas de Escuela, sin embargo, cualquier punto de atravesado puede ser señalizado con el Paso Inteligente.

Elementos del sistema: Considera 2 Señales Verticales Dinámicas Led, de Paso Peatonal PO-8 (PROXIMIDAD PASO DE CEBRA), de 600 X 600 mm, construidas en un gabinete de Aluminio el cual aloja 100 unidades de diodos led de alto brillo, los cuales aportan una gran distancia de visibilidad.

SEÑAL VERTICAL PO-8 PROXIMIDAD PASO DE CEBRA:

- 600 x 600 mm
- Lamina Alta Intensidad Yellow/Green Fluor Tipo XI ASTM D-4956, Avery Dennison
- Filtro Antigraffiti, Serie OL-1000 Avery Dennison
- Impresión Digital Certificada ICS, Avery Dennison
- Gabinete Aluminio Compuesto 3,0 mm PVDF
- LED color Rojo Alto Brillo con soporte anti vandalismo, angulo 30°, 5000 a 8000 mcd/led

SUSTENTACIÓN:

- Poste Acero Electropintado diametro 3", Longitud 3,5 m. (Otras Dimensiones y sistema de anclaje, son a Pedido)

CARGA SOLAR:

- Sistema de carga Solar 50W / Batería AGM 12V, 25 amp

ACCESORIOS:


- Botoneras de Activacion: Aluminio Fundido
- Sensores de Movimiento: Infrarrojo inductivo (otros tipos de sensores a pedido)
- Tachas Led Aluminio 12V alto brillo bicolor, alta resistencia (carga 30 Ton).
- Durabilidad superior (50.000 hrs)
- Intemperismo IP68

KIT INCLUYE:

- Tachas 06 unidades por kit .
- Baterías 01 por cada señal (02 por kit)
- Tachas incluyen cableado
- Botonera 01 por señal (02 por kit)
- Sensor de movimiento (02 por kit)

Las indicaciones aquí señaladas tienen caracter de sugerencia.

Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.




Lorenzini

Fecha Actualización 24/04/2024

SKU: SV-0001655



PASO PEATONAL INTELIGENTE SOLAR

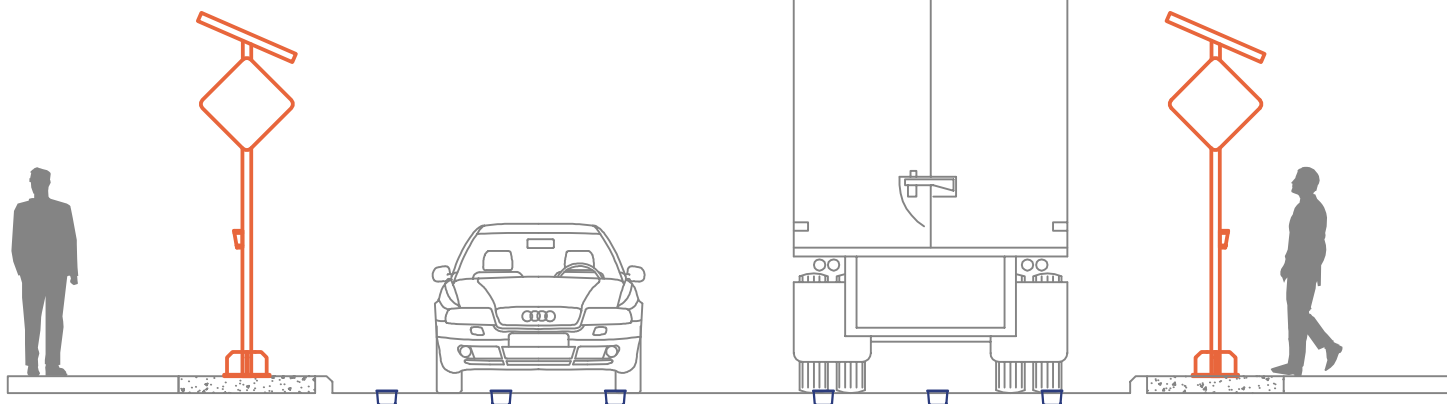

Estas señales son Soportadas por postes metálicos de sección 3 pulgadas por una longitud de 3,5 m. Dicho poste soporta las señales verticales, gabinete de conexión electrónica, sensores y botonera de activación, además de el correspondiente kit de carga solar.

Adicionalmente el sistema PPI esta dotado de tachas led las cuales se deben instalar de manera transversal a la calzada, a cada uno de los postes del sistema. Con este dispositivo el Sistema de Paso Peatonal Inteligente, alertara al conductor la prescencia de peatones.



Las indicaciones aquí señaladas tienen caracter de sugerencia.

Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.



+56 2 296 332 00

ventas@lorenzini.cl

Las Dalias #3180 - Macúl