

# Lorenzini

WWW Lorenzini.cl

**DMS** **DETECTABLE**  
**WARNING SYSTEMS**  
THE SOURCE FOR ADA COMPLIANCE



## Palmetas podotáctiles RediMat

### Características

**Dureza** : 90 (Shore -A)

**Resistencia a manchas** : No sufre cambios


**Espaciado entre toperol** : 2.35" en línea

**Resistencia al deslizamiento** : .90

**Abrasión** : (1000 gms / 1000 ciclos)  
150 mgs

**Dimensiones** : 60.96 x 91.44 cm (2 x 3')  
60.96 x 121.92 cm (2 x 4')  
60.96 x 152.4 cm (2 x 5')  
91.44 x 76.2 cm (3 x 2.5')  
91.44 x 121.92 cm (3 x 4')  
91.44 x 152.4 cm (3 x 5')  
91.50 x 1.22 cm (3 x 4')  
60.9 x 68.5 cm (24 x 27")

**Diseño de curva** : 304.8 cm ø (10')

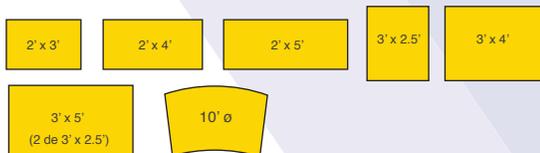

### Colores



### Usos & Normativa

Previo a escaleras, rampas y desniveles.  
Circuitos podotáctiles.

Redi Mat es un sistema de palmetas construido con poliuretano extremadamente duradero y protegido contra rayos UV.

Cuenta con un adhesivo preaplicado patentado que permite la instalación en menos de 10 minutos, reduciendo drásticamente el tiempo de trabajo.

Se instala tanto en asfalto como en concreto.

Superficie con textura punteada para mayor resistencia al deslizamiento.

No se astilla ni se agrieta.

SKU	DESCRIPCIÓN
HC-0000521	PALMETA REDIMAT AMA 61X91.5 CM (2X3)
HC-0000522	PALMETA REDIMAT AMA 61X91.22 CM (2X4)
HC-0000523	PALMETA REDIMAT AMA 61X152.5 CM (2X5)
HC-0000533	PALMETA DIREC REDIMAT AMA 91.5X1.22 CM (3X4)
HC-0000534	PALMETA CURV REDIMAT AMA 60.9X68.5 CM (24X27)
HC-0000530	PALMETA REDIMAT NEG 61X91.5 CM (2X3)
HC-0000531	PALMETA REDIMAT NEG 61X91.22 CM (2X4)
HC-0000532	PALMETA REDIMAT NEG 61X152.5 CM (2X5)
HC-0000535	PALMETA DIREC REDIMAT NEG 91.5X1.22 CM (3X4)
HC-0000536	PALMETA CURV REDIMAT NEG 60.9X68.5 CM (24X27)

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.



LorenziniCL  
Lorenzini.cl  
Lorenzini.cl



+56 2 29633200  
contacto@lorenzini.cl

Los Espinos #2802 - Macul

## Antes de empezar:

Prepare la superficie con un cepillo de alambre o una escoba rígida para eliminar el polvo, la suciedad y los escombros de la superficie de concreto. Limpie el área y use un soplador si es posible.

La temperatura debe ser de 122°C y en aumento. Para aumentar la temperatura de la superficie del concreto, puede usarse un soplete. Para lograr una mejor aplicación en clima frío, la temperatura debe estar en 200°C.

En caso de que la superficie de concreto sea nueva, debe dejarse curar 28 días antes de instalar la palmeta.

Las palmetas Redi Mat son diseñada para instalar en zonas peatonales, no debe instalarse en zona de tránsito vehicular.



1 Después de garantizar que las condiciones detalladas anteriormente se hayan cumplido, y la superficie ha sido limpiada adecuadamente, coloque la(s) palmeta (s) en la posición deseada. Si se colocan uno al lado del otro, deje un espacio de 1/8 pulg entre ellos.



2 Usando el pie como apoyo sobre la palmeta para asegurar que no se mueva, retire una parte del papel protector.



3 Presione la parte expuesta con adhesivo sobre la superficie. Mientras está parado en el extremo que se está adheriendo al concreto, retire las secciones restantes y presione la superficie completa.



4 Taladre a través de los agujeros hechos anteriormente en el concreto hasta una profundidad de 1 1/4 pulg. perforado en el tapete 2 pulg. desde el borde lateral y 1 pulg. desde el borde biselado.



5 Asegúrese de que el tornillo y las arandelas estén orientados de manera que el cuello del tornillo caiga en el cono interior de la arandela. Con un destornillador, apriete los tornillos en los agujeros perforados. No apriete demasiado.



6 Aplique una capa delgada y lisa de sellador alrededor del perímetro. Las palmetas están listas para su uso inmediato una vez que se completa la instalación y el sellador de bordes se ha secado al tacto.

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.



LorenziniCL  
Lorenzini.cl  
Lorenzini.cl



+56 2 29633200

contacto@lorenzini.cl

Los Espinos #2802 - Macul